

KARTA TECHNICZNA

TRAMPOLINA ZIEMNA TZMPPPO-170



www.mp-play.pl

Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa - ocynkowana.
Mata skoku - z plastikowych lametek nawleczonych na linkę stalową (ocynk) śr. 6 mm w otulinie PCV. Linki zakończone kauszą podpięte do stalowych (ocynk) certyfikowanych (TUV) sprężyn podpiętych do wnętrza obudowy.

Obrzeża maty skoku pokryte wieńcem z bezpiecznych płyt z granulatu gumowego EPDM/SBR.

Wysokość swobodnego upadku: 0.6m

Wiek: od 3 lat wzwyż

Ilość użytkowników: 2(1 – zalecany)

Głębokość posadowienia: ~ 0,45m

Strefa bezpieczeństwa: 1,5 m wokół trampoliny.

Wymiary kompletnego wyrobu:
Średnica 170 cm h-45 cm pole skoku – 120 cm śr.

Mocowanie sprężyn (certyfikowanych TÜV) do ramy poprzez zaczepy (ocynk) spawane do wnętrza ramy.



Konstrukcja pozwala na dostęp dla konserwacji poprzez wypięcie sprężyn (specjalny przyrząd) lub przez uniesienie górnej obudowy.

Ugięcie maty 20 - 25 +/- 3 cm.

Waga urządzenia: 165 kg

Max. jednostkowe obciążenie - 80 kg.


Produkt zgodny z wymaganiami norm:
EN 1176-1: 2008, EN 1176-2: 2008 oraz TÜV.

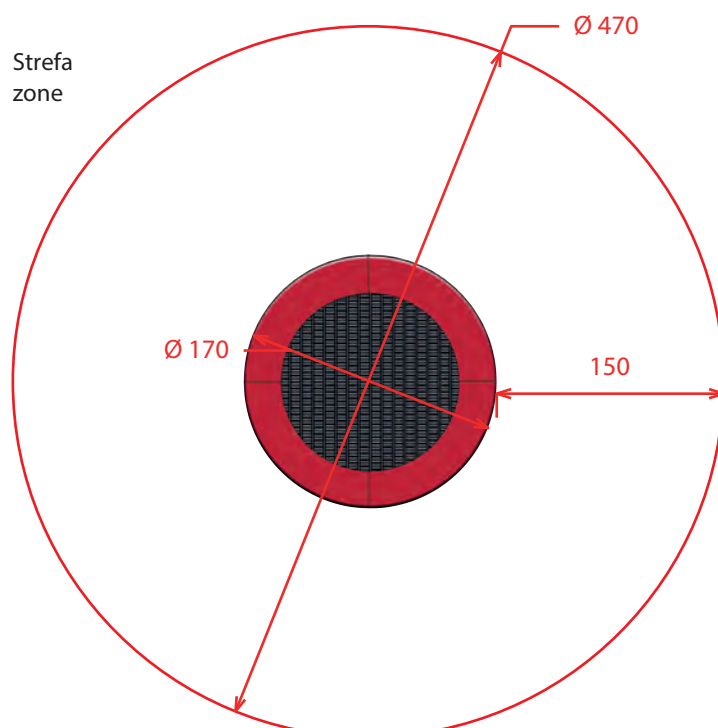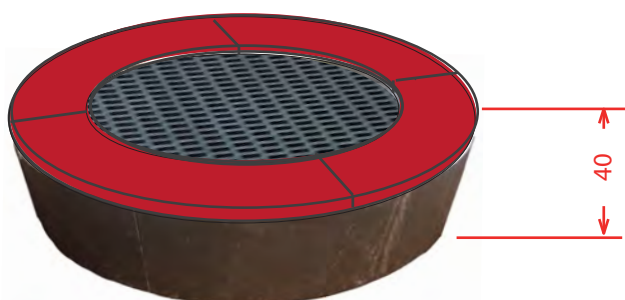

TRAMPOLINA ZIEMNA

PODSTAWOWE WYMIARY I SPOSÓB MONTAŻU

TZMPPPO-170

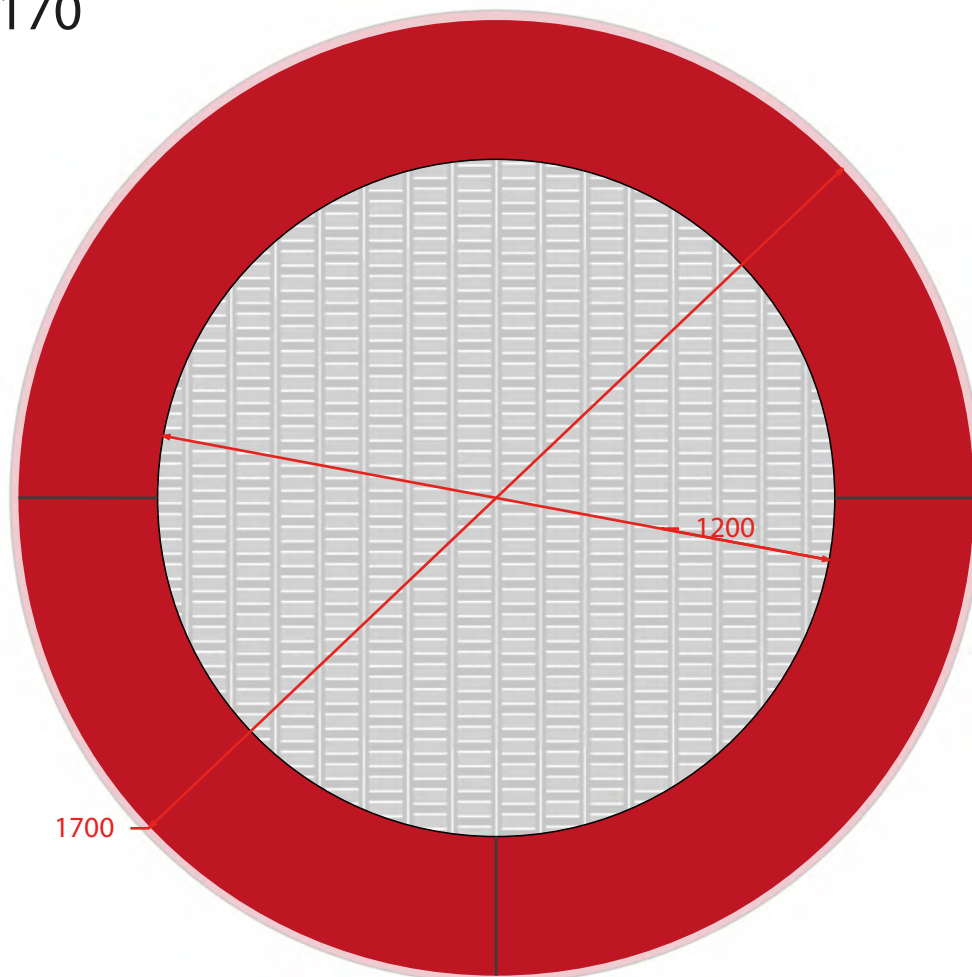

WŁOŻYĆ TRAMPOLINĘ W OTWÓR (ZIEMNY LUB BETONOWY - PRZED WŁOŻENIEM WYPOZIOMOWAĆ PODŁOŻE WYKOP POWINIEN BYĆ WIĘKSZY OD WYMIARÓW TRAMPOLINY O 30-40 mm NA STRONĘ (UŁATWIA WŁOŻENIE)

