

# KARTA TECHNICZNA

## TRAMPOLINA ZIEMNA TZMPP- 150x250



www.mp-play.pl

Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa - ocynkowana.  
Mata skoku - z plastikowych lametek nawleczonych na linkę stalową (ocynk) śr. 6 mm w otulinie PCV. Linki zakończone kauszą podpięte do stalowych (ocynk), certyfikowanych (TUV) sprężyn podpiętych do wnętrza obudowy.

Obrzeża maty skoku pokryte wieńcem z bezpiecznych płyt z granulatu gumowego EPDM/SBR.  
Ugięcie maty 20 - 25 +/- 3 cm.

Wysokość swobodnego upadku: 0.65 m

Wiek: od 3 lat wzwyż

Ilość użytkowników: 2(1 – zalecany)

Głębokość posadowienia: ~ 0,45m

Strefa bezpieczeństwa: 1,5 m wokół trampoliny.

Dopuszczalne obciążenie:  
statyczne 210 kg, dynamiczne 120 kg.




Wymiary kompletnego wyrobu:  
Długość 250 cm, szer. 150 cm h-40 cm,  
pole skoku – 100x200 cm.

Mocowanie sprężyn (certyfikowanych TÜV)  
do ramy poprzez zaczepy (ocynk) wstawiane do wnętrza ramy.

Konstrukcja pozwala na dostęp do wnętrza dla konserwacji poprzez wypięcie sprężyn (specjalny przyrząd) lub przez uniesienie górnej obudowy.

Waga urządzenia: 185 kg

Produkt certyfikowany, zgodny z wymaganiami norm: EN 1176-1: 12/2017, EN 1176-2: 2008 oraz TÜV.

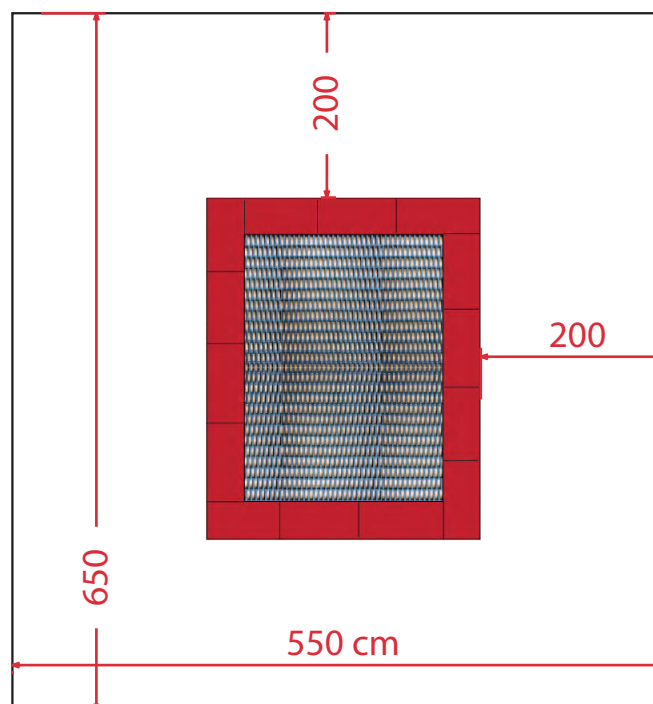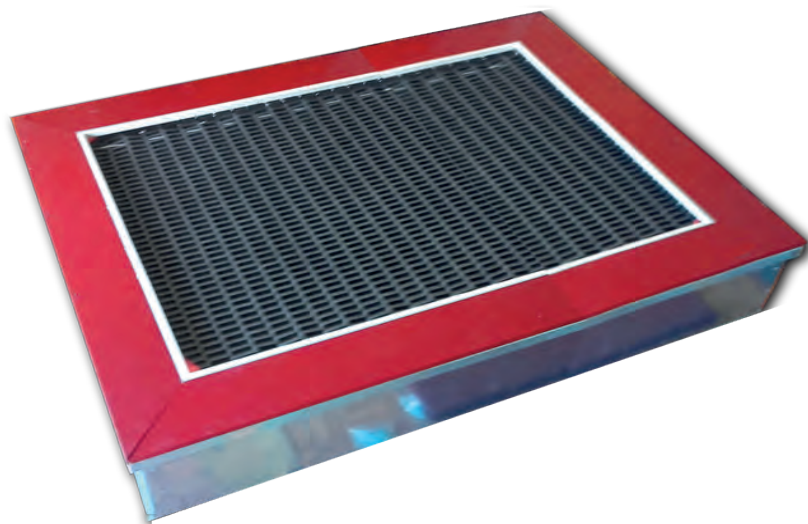

Strefa upadku HIC

MP-PLAY Livingbetter Polska [www.mp-play.pl](http://www.mp-play.pl)

Ul. Potrzebna 12/3 02-448 Warszawa (biuro)

Ul. Dąbrowskiego 40a 05-230 Kobyłka (produkcja)

e-mail: [office@mp-play.pl](mailto:office@mp-play.pl) tel. + 48502097030

NIP 522 102 51 88

